

ОР 22 , Вила "Нина" , Банско, България

М 1:10 @ А4




D 01-C

Изолация на отопляем сутерен-стени и под

10.12.2015

ОТОПЛЯЕМ
СУТЕРЕН

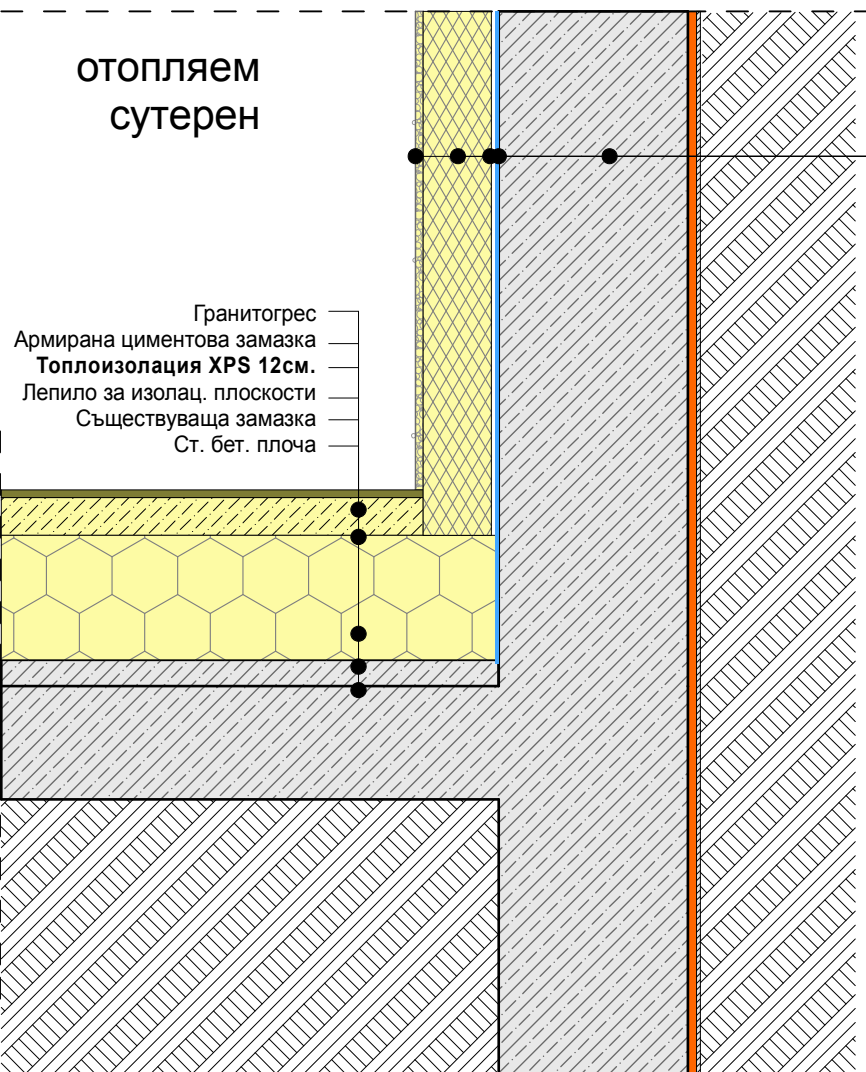

Гранитогрес
Армирана циментова замазка
Топлоизолация XPS 12см.
Лепило за изолац. плоскости
Съществуваща замазка
Ст. бет. плоча

ОТВЪН НАВЪТРЕ
Съществ. ст.бет. конструкция
Нова гидроизолация
Лепило за изолац. плоскости
**Топлоизолация ЕПС
с графитни частици 10 см.**
Мазилка

ВЪН


ЛЕГЕНДА:

-  Същ. положение
-  Стъпка 1
-  Стъпка 2
-  Стъпка 3

Въздухоплътен слой

ОПИСАНИЕ:

Отопляем сутерен с дълбочина 3 м. под терена. Първоначално бе предвидена топлоизолация изцяло отвън по стените на сутерена, но се оказа, че няма възможност да се разкопае, поради което се наложи да се направят две изолации - вътрешна и външна с припокриване около 100 см.



Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (ЕАСИ), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотреби, които могат да бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

EuroPHit

Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union